


НОТНЕР

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО СБОРКЕ ДИВАНА  
**FESTIVAL**

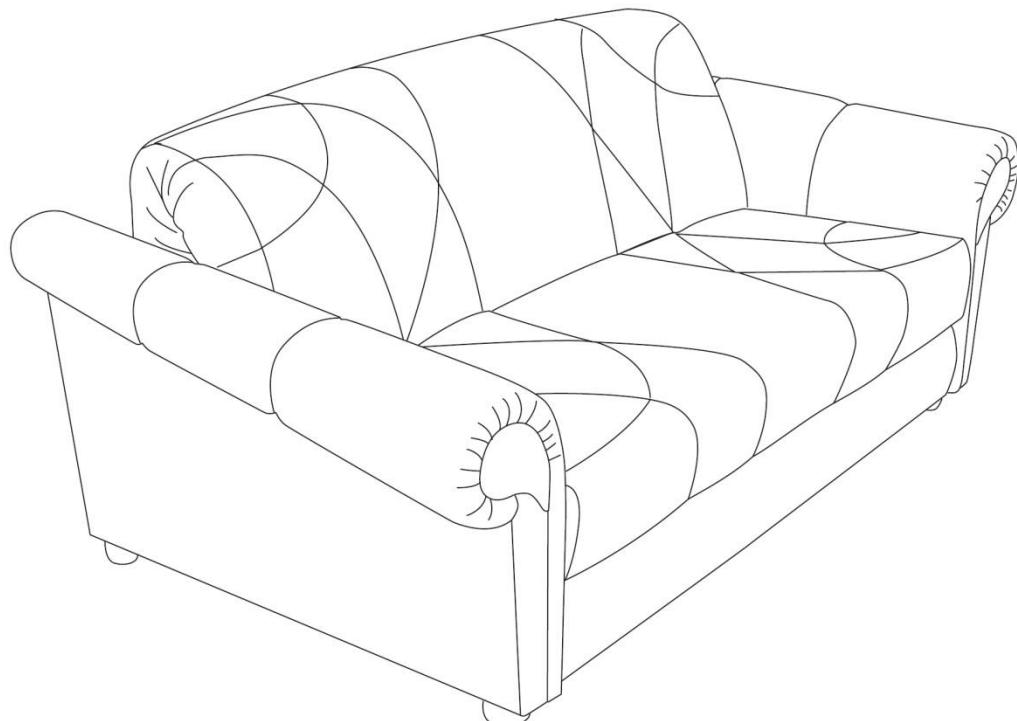

## Характеристики товара

Диван - "аккордеон" на металлокаркасе с ящиком для белья (при заказе). Очень уютный диван. Металлокаркас включает в себя ортопедическую решётку с комфортным матрасом. Чехол из ткани – съёмный, что позволяет легко его чистить. Первый механизм из линейки раскладушек. Очень прост в применении. Спальное место высокое, широкое и ровное.

*Преимущества: при раскладывании диван имеет максимальную площадь по сравнению с исходными размерами, надежность, ящики для белья (опция).*

### Особенности модели:

- оптимизированная конструкция, обеспечивающая высокую надежность;
- возможность поменять исполнение углового дивана (правое-левое) в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисной службы;
- секция канапе (опция) имеет вместительное отделение для белья;
- механизм трансформации рассчитан на ежедневное использование.

### Каркас дивана:

Каркасом диванной секции является механизм трансформации «АККОРДЕОН», состоящий из металлических рам, установленных на опоры. Он оснащён ортопедической латовой решёткой из гнутоклееной березы. Царга каркаса изготовлена из водостойкой фанеры и облицована мебельной тканью. Каркас собран на винтах и мебельных скобах.


### Сборка:

Спинка дивана крепится к подлокотникам с помощью быстросъемных соединений или болтов. Подлокотники крепятся к каркасам с помощью болтов. Царга дивана крепится к ножкам механизма трансформации с помощью болтов.

### Чехол:

Съемный верхний чехол дивана изготовлен из износоустойчивой мебельной ткани. Правила ухода и чистки указаны на вшивной этикетке, прикрепленной к чехлу в месте сгиба сиденья.

### Размеры диванов, см:

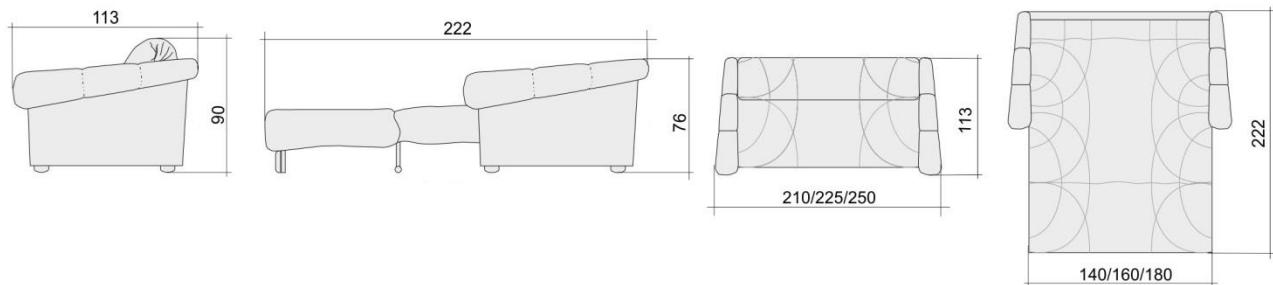

В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления. Размеры мебели с мягким элементом могут отличаться от заявленных в пределах ± 2 см.

## **ВНИМАНИЕ!**

- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.
- 5) **Для установки дивана выбирайте ровный участок пола!** При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
- 6) **Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 7) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая.** Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса дивана.


**Для сборки мебели вам понадобятся:**

	Ключ гаечный №10
	Ключ гаечный №13
	Отвертка крест
	Ножницы
	Рулетка (для идентификации болтов)
	Баллон со смазкой (WD-40 или силиконовый спрей)
	Бумага для удаления излишней смазки


## Комплектация диванного модуля

Упаковка	Диванный модуль	Наименование	Количество
Упаковка №1		Механизм трансформации с бельевым коробом (при заказе опции БК)	1 шт
		Опора механизма трансформации	1 шт.
		Планка изголовья	1 шт
		Спинка	1шт
		Царга	1 шт
		Стеганый чехол дивана	1 шт
		Декоративная подушка 045*045	2шт
		Декоративная подушка 055*055	2шт
		Пакет с фурнитурой	1 шт
		паспорт дивана, инструкция по сборке, образец ткани каркаса дивана	1 шт
Упаковка №2		Подлокотник	2 шт
Дополнительное место №1		матрас дивана М1	1шт


*Комплектация пакета с фурнитурой для дивана из упаковки №1*

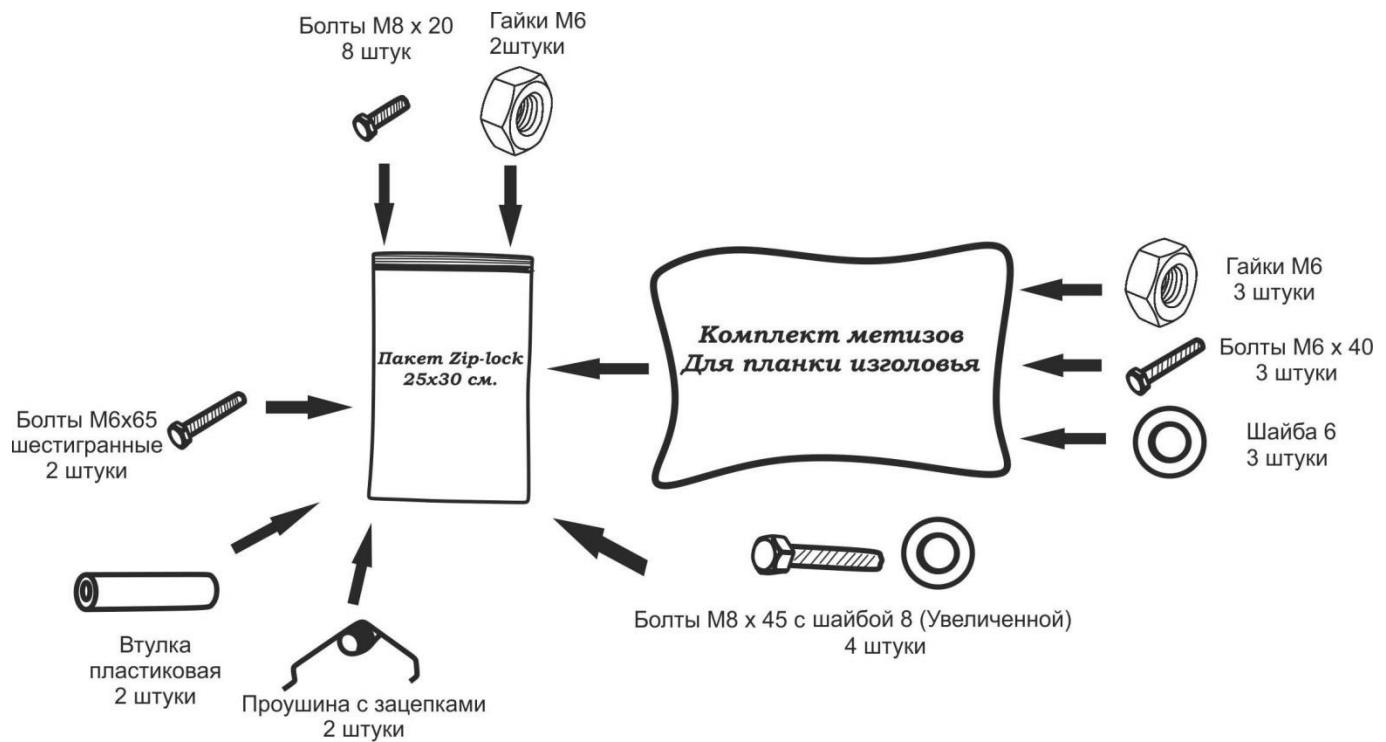

### 1. Сборка механизма трансформации




**B.**



**C.**

- Уложить на опору рамы изголовья механизма трансформации так, чтобы замки рамы попали на задние наклонные ножки опоры. Совместить отверстие опоры и замка
- С внешней стороны вставить в крепежное отверстие болт M6x65 шестигранный в сборе с пластиковой втулкой. С внутренней стороны закрутить болт гайкой M6.
- Одеть пружину на пластиковую втулку, зацепив ее усиками за опору механизма и замок рамы сиденья, начиная снизу.
- Проделать те же операции для второй стороны механизма.

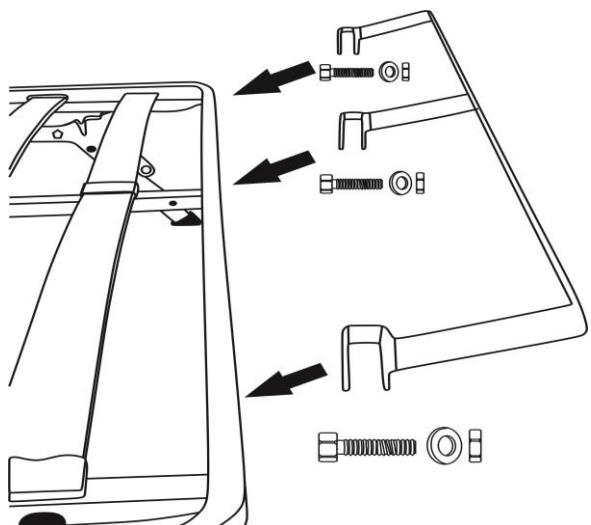


### 2. Крепление металлической планки изголовья.

- Установить металлическую планку на изголовье механизма трансформации и закрепить каждую крепежную секцию болтом M6x40 с шайбой 6, затянуть гайкой M6.


### 3. Смазка механизма трансформации.

- A. Для качественной работы механизма рекомендуется при сборке и затем 1 раз в полгода смазать движущиеся соединения механизма трансформации бесцветной смазкой WD-40 или силиконовой. Перед началом работы покрыть пол пленкой из упаковки дивана.
- B. Нанесите смазку во все указанные на схеме точки.

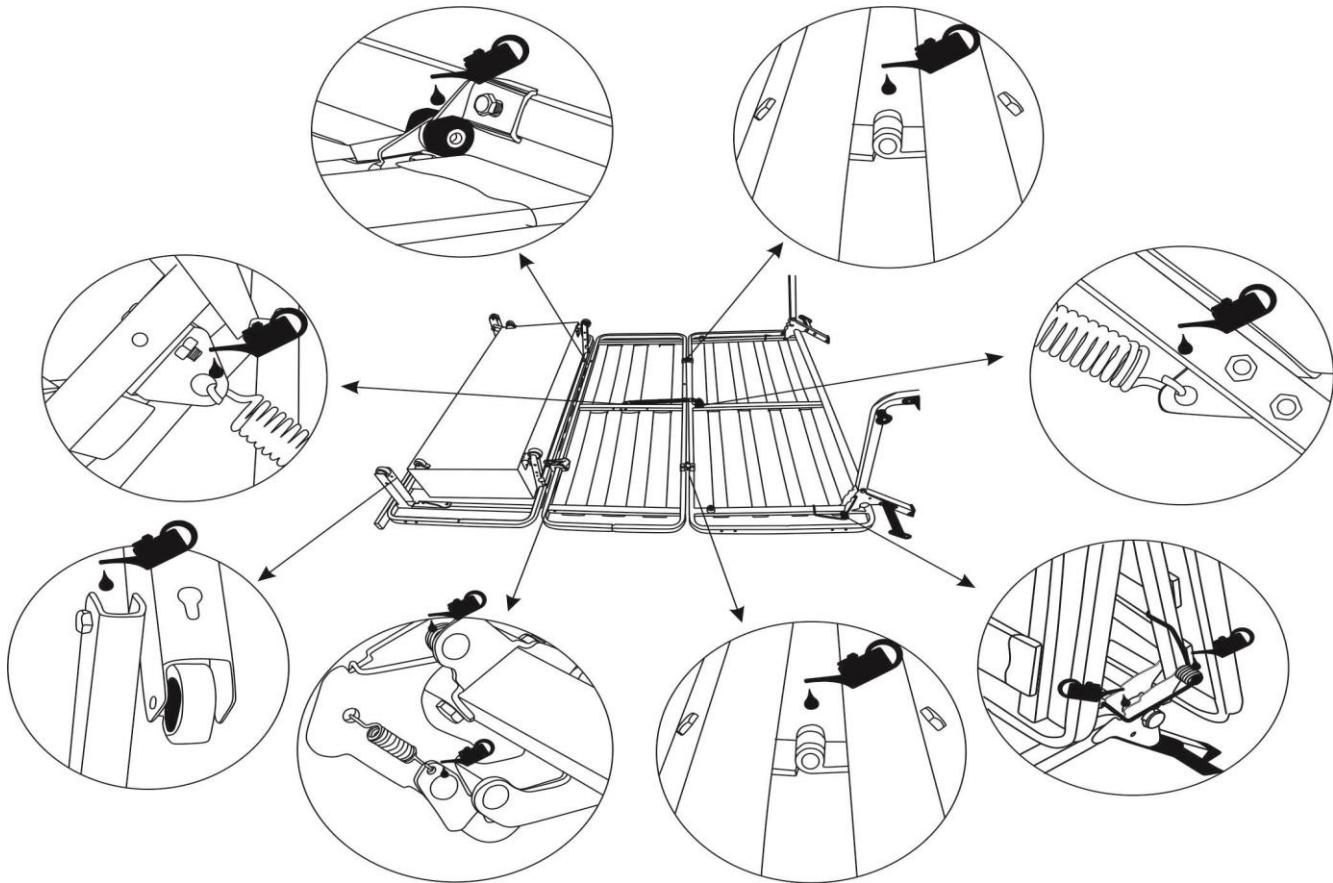


- C. После нанесения смазки, необходимо удалить её излишки бумажной салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы избежать появления следов смазки на матрасе и элементах дивана.

### 4. Крепление матраса к механизму трансформации.

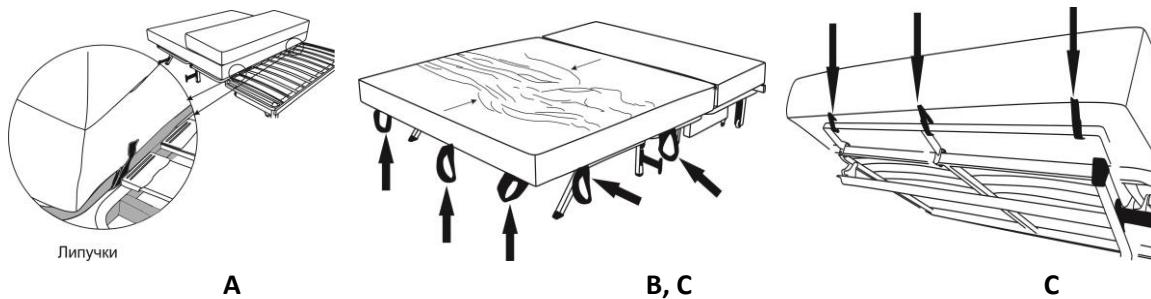


- A. Положите матрас на механизм трансформации. СВОБОДНО закрепите липучки матраса за раму средней части механизма.
- B. **ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ ДИВАНА ОБЯЗАТЕЛЬНО переместите все излишки ткани чехла матраса к середине матраса (на место его перегиба). Совместите чехол матраса с краями наполнителя матраса в изголовье и в месте соединения матраса с сиденьем.**
- C. СВОБОДНО закрепите боковые липучки матраса к раме механизма. Закрепите **матрас липучками за съёмную планку изголовья**.


## 5. Крепление чехла дивана.

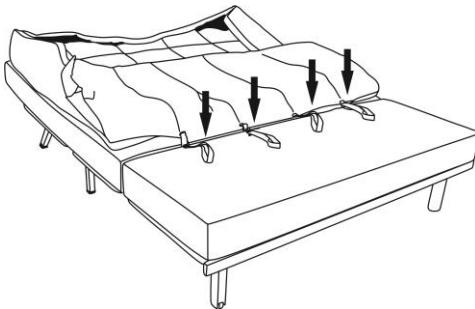

A

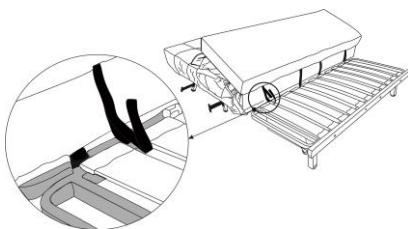


B




C



D

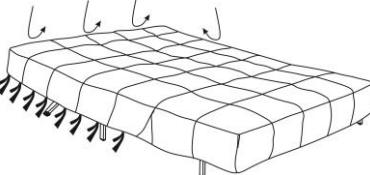


E, F

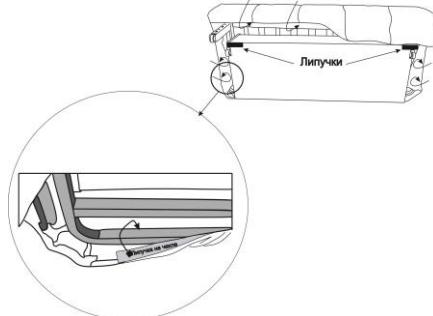


G

- Уложите чехол на матрас так, чтобы липучки на чехле совпали с прорезями на матрасе (прорези расположены между сиденьем и спинкой матраса). Проденьте липучки в прорези матраса.
- Поднимите матрас с сиденья дивана и закрепите липучки чехла за раму сиденья дивана между латами, НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ КОНТАКТНУЮ ЛЕНТУ С УСИЛИЕМ.
- Опустите матрас сиденья и выровняйте его по планке на передней части рамы сиденья по меткам, так чтобы полуокруглая часть матраса выходила за пределы механизма.
- Наденьте чехол на сиденье (угловую деталь на изнаночной стороне чехла необходимо направить на боковую сторону дивана).
- Наденьте чехол на заднюю часть спинки, расправьте чехол по всему матрасу. Переместите все излишки ткани чехла на место его перегиба для облегчения трансформации.
- С боку спинки дивана снизу закрепите за второй металлический профиль рамы с латами 4-е липучки, пришитые к краям чехла. Затем на половину сложите диван и прикрепите 4-е липучки чехла сбоку рамы изголовья. Повторите с другой стороны. Чехол в изголовье дивана прикрепите к матрасу.
- Прикрепите липучку нижней части чехла к ответной части закрепленной снизу сиденья и к внутренним боковинам металлической рамы.

## 6. Крепление царги дивана.

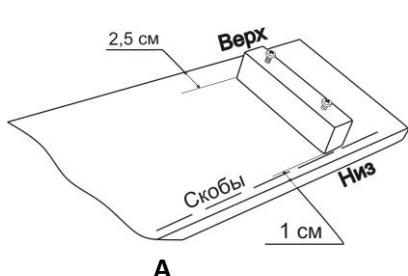

A

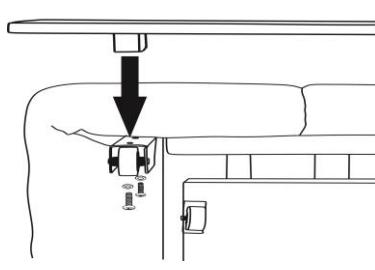

B, C

- Определите верх и низ царги. Выверните винты из царги.
- Приложите царгу к передним ножкам механизма трансформации.
- Совместите винты с шайбами с отверстиями в передней ножке механизма и царге, вверните винты в царгу. Затяните винты крепления царги крестовой отверткой до упора.


*Прим: Наличие бруса на царге зависит от конструкции дивана*

## **7. Проверка посадки чехла дивана.**

После крепления чехла и царги, следует сложить и разложить диван. СМ. последний раздел «ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ».


- A. Если трансформация затруднительна, необходимо ослабить натяжение липучек матраса и чехла в месте соединения сиденья и спинки, перетянуть ткань матраса к его месту его перегиба (СМ. п.4А, 4В, 4С и 5В).
- B. Профиль спинки дивана в сложенном виде должен иметь небольшой полукруг. Если один из углов спинки дивана опущен больше, чем другой, то с этой стороны нужно немного подтянуть или ослабить липучку крепления матраса за раму в изголовье дивана (СМ. п. 4С).
- C. Проверьте крепление боковых липучек чехла к раме изголовья, если они отстегнулись, то значит, были ошибочно закреплены и за опору. Повторно прикрепите их только к раме изголовья.

*Снятие чехла (для чистки или замены) производите в обратной последовательности. Предварительно снимите: подлокотники, царгу и спинку.*

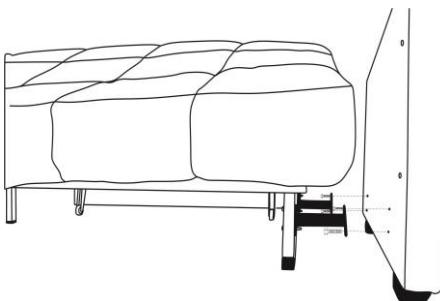

## **8. Крепление подлокотников.**


- A. Для удобства крепления рекомендуется наполовину сложить диван (не до фиксации). Совместите крепежные отверстия подлокотника с отверстиями кронштейнов. Со стороны кронштейнов вставьте в отверстия болты M8x20 шестигранные и закрутите их в отверстия.
- B. Аналогично установите второй подлокотник.

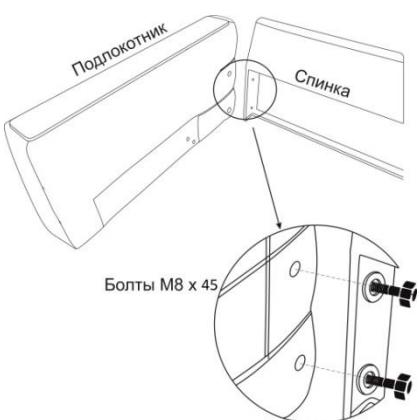

## **9. Установка спинки.**

Сопоставьте отверстия спинки и подлокотника, затем закрепите болтами M8x45 с увеличенной шайбой 8. После установки спинки подвиньте руками подлокотники так, чтобы зазор между царгой и подлокотниками был симметричен и составлял 5-10 мм.

## 10. Подготовка дивана к работе.

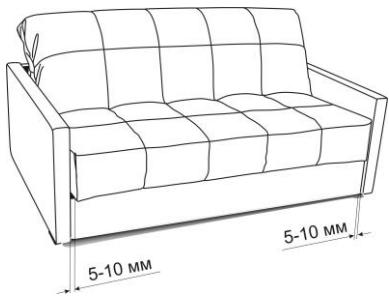

A. Установите диван на место постоянной эксплуатации. Желательно, чтобы изголовье дивана упиралось в стену.


B. Выровняйте расстояния между канапе, царгой и подлокотником путем ручного перемещения подлокотников. Зазоры между ними должны быть симметричными и составлять 5-10 мм. Избегайте трения царги о подлокотники для сохранности тканевой обивки!

C. Если царга ниже или выше уровня подлокотников, то ослабьте винты крепления царги, приподнимите либо опустите её в пазах ножки и снова затяните винты (СМ. п. 6 С).



D. Разложите диван и поднимите сиденье дивана.

Открепите транспортировочные липучки с углов бельевого ящика. Их закреплять необходимо только при перемещении дивана в другое помещение для сохранности дна и крепления ящика. Заправьте липучки под латы сиденья дивана.

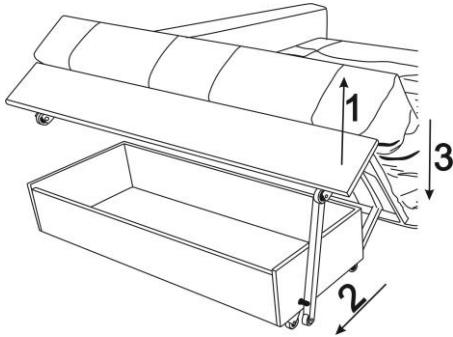







E. Проверьте работоспособность ножки-подставки бельевого ящика (если заказана опция «бельевой ящик»). Ножка должна сама легко выдвигаться, если этого не происходит, то немного ослабьте гайку крепления ножки.

Заведите рукой ножку до упора о втулку на бельевом ящике. Опустите сиденье на ножку. В этом положении можно пользоваться ящиком для белья.

Перед сложением дивана, немного приподнимите сиденье, отведите ножку назад и оставьте в свободном положении.

G. Проверьте работоспособность механизма трансформации. Трансформация должна происходить ровно, без заеданий и перекосов.

**Порядок трансформации дивана.**

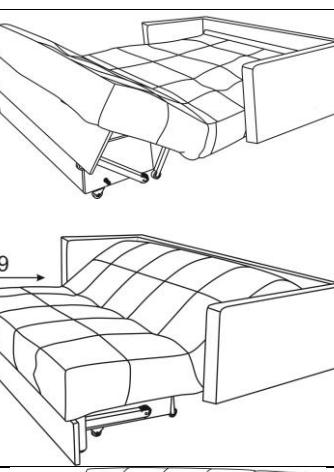	<p><b>БРАТЬСЯ РУКОЙ ВСЕГДА НУЖНО НЕ ЗА НИЗ ЦАРГИ ДИВАНА, А ПОД ЕГО СИДЕНИЕМ!</b></p> <p>А. Для перевода из положения «диван» в положение «кровать»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- приподнимите сиденье дивана на 5-10 см и потяните на себя</li> <li>2- Выдвиньте полностью.</li> </ol>
	<p>В. Для выравнивания спального места</p> <p>3- нажмите сверху в месте сгиба, диван примет прямое положение. При долгом нахождении дивана в сложенном состоянии (в положении «диван») может возникать горбинка спального места. Она исчезнет, когда Вы ляжете отдыхать или примните матрас в месте сгиба.</p>
	<p>С. Расправьте морщины чехла в месте сгиба в сторону изголовья дивана.</p>
	<p>А. Для использования бельевого ящика</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4- поднимите сиденье,</li> <li>5- выдвиньте ножку до упора о втулку,</li> <li>6- опустите сиденье.</li> </ol> <p>Для возврата дивана в положение «кровать» немного поднимите сиденье и отведите ножку рукой назад. Оставьте ножку в свободном положении, опустите сиденье.</p>
	<p>Е. Для перевода из положения «кровать» в положение «диван» необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Переместить руками ИЗЛИШКИ ЧЕХЛА ДИВАНА ОТ ИЗГОЛОВЬЯ К МЕСТУ ЕГО ПЕРЕГИБА, затем</li> </ul> <p>7 - поднять сиденье вверх до характерного щелчка,</p> <p>8 - опустить сиденье.</p> <p>9 - задвинуть сиденье вперед к спинке, немного приподняв его в конце движения, чтобы оно зафиксировалось.</p>
	<p>G – расправьте морщины чехла на сиденье в стороны</p>



Диван соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014